



Kurveninnenradius: 500 mm

Die angetriebenen Midikonusrollenkurven sind geeignet für den horizontalen oder leicht steigenden Transport von Kartons, Kunststoffbehältern, Fässern, Holzplatten usw. Fördergutgewicht und Größe bestimmen die Rollenteilung und Rollenlänge. In Laufrichtung muss das Fördergut mindestens auf 3 Rollen aufliegen. Max. Traglast 20 kg. Der Rahmen besteht aus eingerolltem Flachstahl und Stahlquerdistanzen. Der Kettenradantrieb ist komplett geschlossen und damit vor Eingriff geschützt. Die Tragrollen sind aus Stahlrohr  $\varnothing 30$  mm x 1,5 mm Wandstärke, mit aufgeschobenen Kunststoffkonuselementen und werden mit Doppelkettenräder 06-1 ausgestattet. Die konstante Fördergeschwindigkeit ist im Bereich von 3m/min bis 18m/min. Der Getriebemotor hat 400V, 50Hz, Schutzklasse IP54 und Leistung 0,18 KW bis 0,25 KW je nach Fördergeschwindigkeit und Belastung. Lackierung: RAL Farbton.

**Minikonusrollenkurve angetrieben:****RBK 30A**

Type	Bahnbreite	Rollenlänge	TK/kg	Ti	Ta	D1	D2	EBL	Bestell-Nr.
3A - 30	361	300	20	35,9	61,4	34	53,1	352	114501
4A - 30	461	400	20	35,9	68,5	34	59,9	452	114502
5A - 30	561	500	20	35,9	75,4	34	66,6	552	114503
6A - 30	661	600	20	35,9	82,8	34	73,4	652	114504
7A - 30	761	700	20	35,9	89,9	34	80,1	752	114505
8A - 30	861	800	20	35,9	97,1	34	86,9	852	114506

Zubehör wie Unterstützungen, Seitenführungen, Endanschläge, Geschwindigkeitsregelung usw. siehe Seite 12,13 und 28.

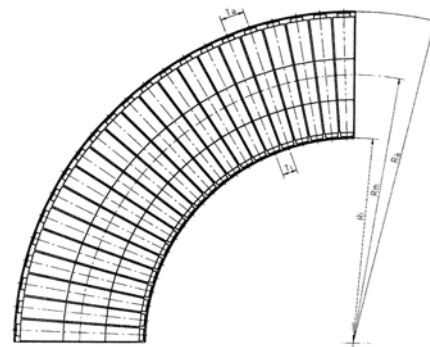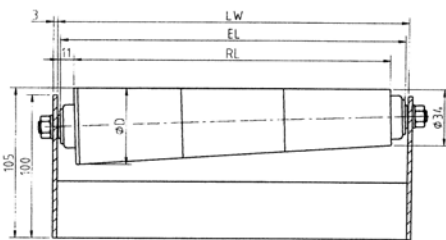

Kurveninnenradius: 500 mm

Die Minikonusrollenkurven sind geeignet für den horizontalen Transport händisches Weiterschieben, oder mit ca. 5 % Gefälle durch Schwerkraft. In Laufrichtung soll das Fördergut mindestens auf 3 Rollen aufliegen. Der Rahmen besteht aus Flachstahl eingerollt und wird mit Stahlquerdistanzen verschraubt. Die Tragrollen sind aus Stahlrohr  $\varnothing 30$  mm x 1,5 mm Wandstärke und Konuselemente werden aufgeschoben. Lackierung: RAL Farbton.

**Minikonusrollenkurve nicht angetrieben:****RBK 30S**

Type	Bahnbreite	Rollenlänge	TK/kg	Ti	Ta	D1	D2	EBL	Bestell-Nr.
3 - 30	313	300	20	35,4	57,3	34	53,1	304	114507
4 - 30	413	400	20	35,4	64,3	34	59,9	404	114508
5 - 30	513	500	20	35,4	71,4	34	66,6	504	114509
6 - 30	613	600	20	35,4	78,4	34	73,4	604	114510
7 - 30	713	700	20	35,4	85,5	34	80,1	704	114511
8 - 30	813	800	20	35,4	92,5	34	86,9	804	114512

Zubehör wie Unterstützungen, Seitenführungen, Endanschläge, usw. siehe Seite 12 und 13.