



Die angetriebenen Konustragrollenkurven sind geeignet für den horizontalen oder leicht steigenden Transport von Kartons, Kunststoffbehältern, Fässern, Holzplatten usw. In Laufrichtung muss das Fördergut mindestens auf 3 Rollen aufliegen. Max. Traglast 100 kg. Der Rahmen besteht aus eingerolltem Flachstahl, mit verschweißten Stahlquerdistanzen. Der Kettenradantrieb ist komplett geschlossen und damit vor Eingriff geschützt. Die Tragrollen sind aus Stahlrohr \varnothing 50 mm x 1,5 mm Wandstärke, mit aufgeschobenen Kunststoffkonuselementen und mit Doppelkettenräder $\frac{1}{2}$ Zoll ausgestattet. Die konstante Fördergeschwindigkeit ist im Bereich von 3 m/min bis 24 m/min möglich. Der Getriebemotor hat 400V, 50Hz, Schutzklasse IP54 und Leistung 0,25 KW bis 0,75 KW je nach Fördergeschwindigkeit und Belastung.
Lackierung: RAL Farbtönen

Konustragrollenkurve angetrieben

RBK 50A

| Type | Bahnbreite | Rollenlänge | TK/kg | Ti | Ta | D1 | D2 | EBL | Bestell-Nr. |
|----------|------------|-------------|-------|----|-----|----|-----|------|-------------|
| 2A - 50 | 270 | 200 | 150 | 57 | 94 | 54 | 66 | 210 | 115001 |
| 3A - 50 | 370 | 300 | 150 | 57 | 102 | 54 | 73 | 310 | 115002 |
| 4A - 50 | 470 | 400 | 150 | 57 | 111 | 54 | 80 | 410 | 115003 |
| 5A - 50 | 570 | 500 | 150 | 57 | 120 | 54 | 87 | 510 | 115004 |
| 6A - 50 | 670 | 600 | 150 | 57 | 128 | 54 | 93 | 610 | 115005 |
| 8A - 50 | 870 | 800 | 150 | 57 | 145 | 54 | 106 | 810 | 115006 |
| 10A - 50 | 1070 | 1000 | 150 | 57 | 164 | 54 | 119 | 1010 | 115007 |

Zubehör wie Unterstützungen, Geschwindigkeitsregelung usw. siehe Seite 12,13 und 28.

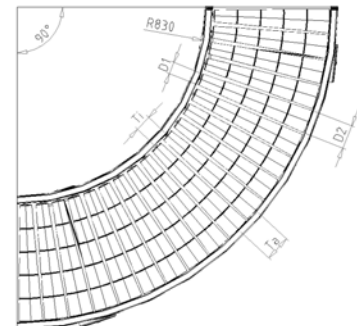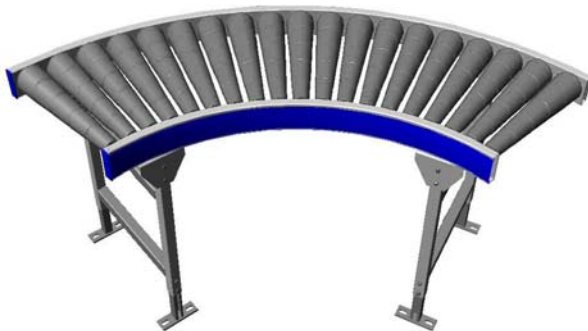

Die Konustragrollenkurven sind geeignet für den horizontalen Transport durch händisches Weiterschleppen, oder mit ca. 5 % Gefälle durch Schwerkraft. In Laufrichtung soll das Fördergut mindestens auf 3 Rollen aufliegen. Der Rahmen besteht aus einem eingerolltem C Profil 100/30/11/2 mm Stahl verzinkt und wird mit Stahlquerdistanzen verschraubt. Die Tragrollen sind aus Stahlrohr \varnothing 50 mm x 1,5 mm Wandstärke und die Kunststoffkonuselemente werden aufgeschoben.

Konustragrollenkurve nicht angetrieben:

RBK 50S

| Type | Bahnbreite | Rollenlänge | TK/kg | Ti | Ta | D1 | D2 | EBL | Bestell-Nr. |
|---------|------------|-------------|-------|----|-----|----|-----|------|-------------|
| 2 - 50 | 270 | 200 | 150 | 57 | 94 | 54 | 66 | 210 | 115050 |
| 3 - 50 | 370 | 300 | 150 | 57 | 102 | 54 | 73 | 310 | 115051 |
| 4 - 50 | 470 | 400 | 150 | 57 | 111 | 54 | 80 | 410 | 115052 |
| 5 - 50 | 570 | 500 | 150 | 57 | 120 | 54 | 87 | 510 | 115053 |
| 6 - 50 | 670 | 600 | 150 | 57 | 128 | 54 | 93 | 610 | 115054 |
| 8 - 50 | 870 | 800 | 150 | 57 | 145 | 54 | 106 | 810 | 115055 |
| 10 - 50 | 1070 | 1000 | 150 | 57 | 164 | 54 | 119 | 1010 | 115056 |

Zubehör wie Unterstützungen, Seitenführungen, Endanschläge, usw. siehe Seite 12,13.