

Die Colli-Rollenschiene vereint viele Vorteile. Für Viele Logistikanwendungen bietet sie die einzige Lösungsmöglichkeit. In einem sendzimir verzinktem U-Profil 50 x 58 x 50 x 2,5 mm werden kugelgelagerte Rollen, Tragkraft 40 daN (kg), auswechselbar montiert.


Die Rolle Ø 54 mm ist als Normalrolle oder auch als Spurkranzrolle lieferbar. Selbstverständlich können auch beide Rollentypen abwechselnd geliefert werden. Der Rollenmantel ist aus Kunststoff, Farbe blau, Material Polypropylen. Durch die breitere Lauffläche ergänzt die Colli-Rollenschiene die Universal-Rollenschiene in ihrer Anwendung.

### Schienentyp:

Type	Achsteilung in mm	Bauhöhe in mm	Röllchen Ø in mm	Gesamtbreite in mm	Bestell-Nr.
NR40/66	66	67	54	76	203101
NR40/100	100	67	54	76	203102
NR40/133	133	67	54	76	203103
NR40/166	166	67	54	76	203104
SR40/100	100	75	54/70	76	203105
SR40/133	133	75	54/70	76	203106
SR40/166	166	75	54/70	76	203107
NRSR40/66	66	75	54/70	76	203108
NRSR40/100	100	75	54/70	76	203109
NRSR40/133	133	75	54/70	76	203110

### Colli-Rollenschienen Zubehör:

Teile	Werkstoff	Bestell-Nr.
Profil U50/58/50/2,5	Stahl verzinkt	203111
Stahlschraube	Stahl verzinkt	203112
Endanschlag EC	Stahl verzinkt	203113
Endanschlag ESC schleifend	Stahl verzinkt	203114
Rollenschutz RSC	Stahl verzinkt	203115
Schienenverbinder VUC	Stahl verzinkt	203117

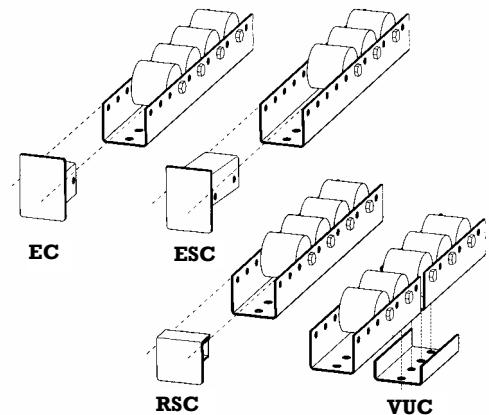

**SCHIENENLÄNGE:** 6m  
 Sämtliche Schienen sind in 6 m Stangen lagernd und werden auf die gewünschte Länge zugeschnitten. Bei der Bestellung genaue Länge in mm angeben.